



12VOLT

**COLLECTIE
2019**



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

NIEUW

Dimbare 12 volt buitenverlichting

Buitenverlichting aanpassen aan het seizoen,
de sfeer van de tuin, de wens van de klant?

Dat kan nu met Lightpro.

Wij bieden als eerste ter wereld

12 volt buitenverlichting aan met

ingebouwde dimmer.




Waarom Lightpro?

- Veilig, snel en eenvoudig te installeren
- Flexibel aan te leggen met de award winning connector
- Geen electricien nodig
- 5 jaar garantie




LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

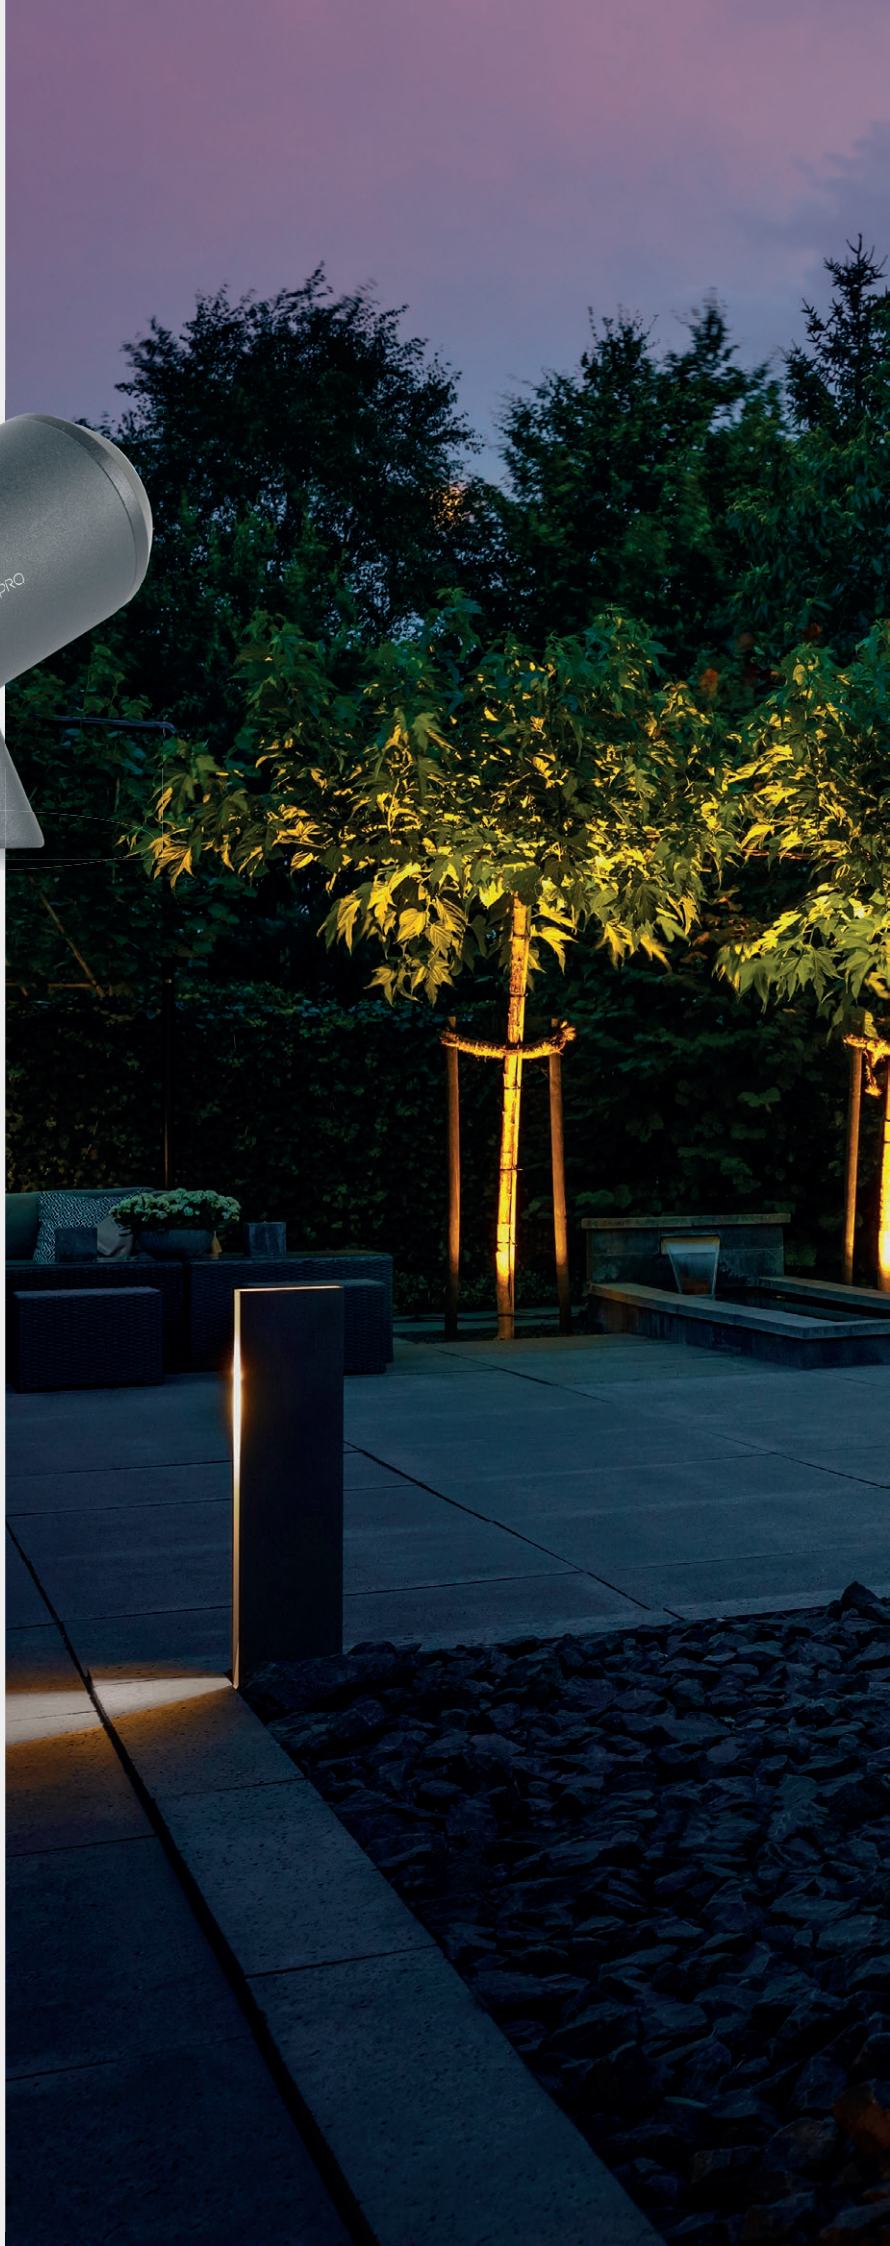




HET SYSTEEM

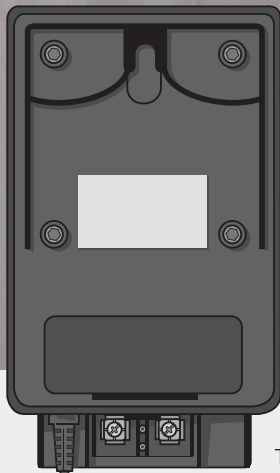

Transformator (144A/145A)

naar transformator

Connector Type Y (143A)




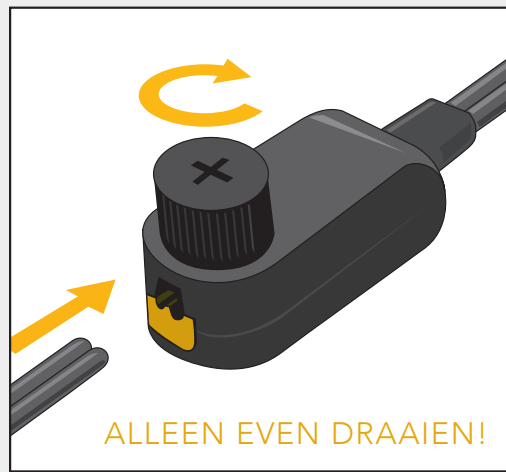


ALLEEN EVEN DRAAIEN!

aftakking maken

Connector Type F (137A)

Connector Type M (138A)

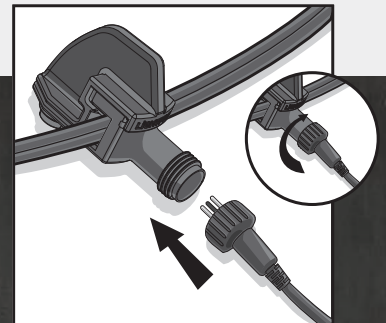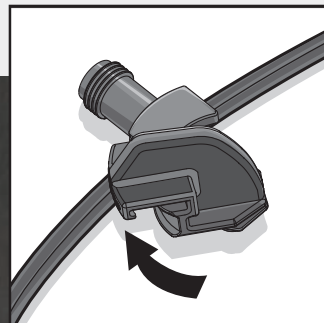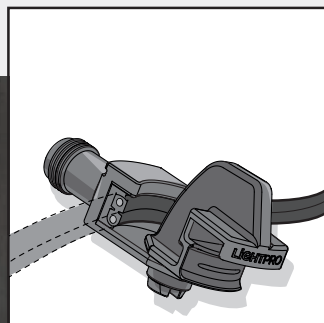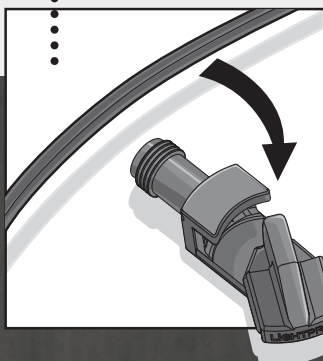

DRAAIEN EN VERBINDEN!





STAANDE VERLICHTING



Barite DL 139P

LED 3W
3.000 K - 130 lm
Aluminium - Zwart
495 x 65 x 145 mm (HxBxD)
1 m kabel



Barite 40 112P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Zwart
405 x 65 mm (HxØ)
1 m kabel



Barite 60 111P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Zwart
575 x 65 mm (HxØ)
1 m kabel



Opal 115P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminium - Antraciet
705 x 65 x 165 mm (HxBxD)
1 m kabel



Nina 129P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
RVS 316
760 x 105 mm (HxØ)
1 m kabel



Nodin 128P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
RVS 316
1020 x 105 mm (HxØ)
1 m kabel



Bij elke lamp wordt standaard een connector meegeleverd.

Ingebouwde dimmer
dimbaar in 6 stappen



SPOTS



NIEUW

Castor 3 177S

LED 2,5W
3000 K - 200 lm
Aluminium - Antraciet
120 x 60 x 100 mm (HxBxD)
1 m kabel

NIEUW

Castor 4 178S

LED 3,5W
3.000 K - 40-400 lm
Aluminium - Antraciet
120 x 60 x 100 mm (HxBxD)
1 m kabel



NIEUW

Castor 8 179S

LED 8W
3.000 K - 80-800 lm
Aluminium - Antraciet
130 x 60 x 120 mm (HxBxD)
1 m kabel



NIEUW

Castor 9 180S

LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminium - Antraciet
130 x 60 x 120 mm (HxBxD)
1 m kabel



NIEUW

Castor Anti-verblindingskap 189S

Leverbaar als
accessoire





Ingebouwde dimmer
dimbaar in 6 stappen



Nova 3 117S

LED 3W
3.000 K - 190 lm
RVS 316
115 x 81 x 77 mm (HxBxD)
1 m kabel

Nova 5 116S

LED 5W
3.000 K - 320 lm
RVS 316
180 x 120 x 100 mm (HxBxD)
1 m kabel

NIEUW

Avior 181S

LED 16W
3.000 K - 150-1500 lm
Aluminium - Antraciet
125 x 180 x 68 mm (HxBxD)
1 m kabel



Bij elke lamp wordt standaard een connector meegeleverd.



WAND VERLICHTING



NIEUW

Polaris 185W

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminium - Antraciet
35 x 145 mm (DxØ)
3 m kabel

NIEUW

Kuma 184W

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminium - Zwart
35 x 145 mm (DxØ)
3 m kabel

Bij elke lamp wordt standaard een connector meegeleverd.



Ingebouwde dimmer
dimbaar in 6 stappen



UPLIGHTS



Agate 102U
LED 3W
3.000 K - 190 lm
RVS 316
110 x 160 mm (HxØ)
0,5 m kabel

NIEUW
Atik R1 186U
LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminium - Zwart
115 x 120 mm (HxØ)
1 m kabel

NIEUW
Atik R2 187U
LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
RVS 316
115 x 120 mm (HxØ)
1 m kabel






Onyx Clear
holder glas



LED STRIP

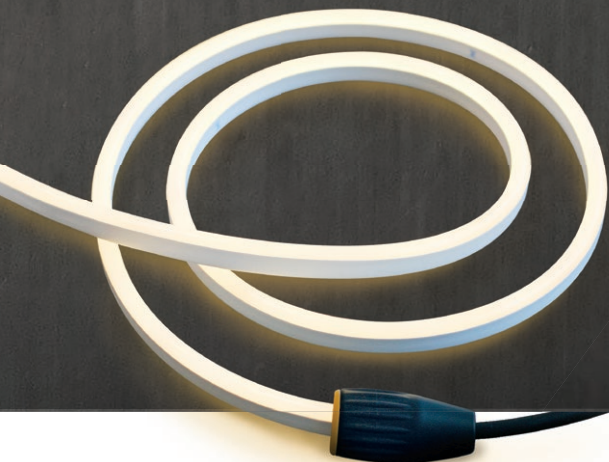

NIEUW

LED Strip 175L

LED 8-10 w/m
3.000 K - 80-100 lm/m
Kunststof
15 m op rol
Excl. Connector
Excl. LED Strip Connector

NIEUW

LED Strip Connector 176L

1 m kabel



DECKLIGHTS



NIEUW

Onyx 22 Opal 171D

LED 0,25W
2.700 K - 1,5 lm
Kunststof
40 x 22 mm (HxØ)
1 m kabel



NIEUW

Onyx 22 Star 172D

LED 0,25W
2.700 K - 3,5 lm
Kunststof
40 x 22 mm (HxØ)
1 m kabel



Onyx 30 R1 150D

LED 0,5W
2.700 K - 4 lm
RVS 316
41 x 45 mm (HxØ)
1 m kabel

ONYX 3-IN-1

Elke Onyx 30, 60 en 90 wordt geleverd met drie verschillende glaasjes: Clear, Star en Opal.



Onyx Opal
mat glas



Onyx Star
honingraat glas



Onyx 60 R1 151D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
RVS 316
42 x 75 mm (HxØ)
1 m kabel



Onyx 60 R3 153D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
RVS 316
42 x 75 mm (HxØ)
1 m kabel



Onyx 60 R4 154D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
RVS 316
42 x 75 x 75 mm (HxBxD)
1 m kabel




Onyx 90 R1 156D

LED 1,5W
2.700 K - 76 lm
RVS 316
43 x 105 mm (HxØ)
1 m kabel

Bij elke lamp wordt standaard een connector meegeleverd.

ACCESSOIRES

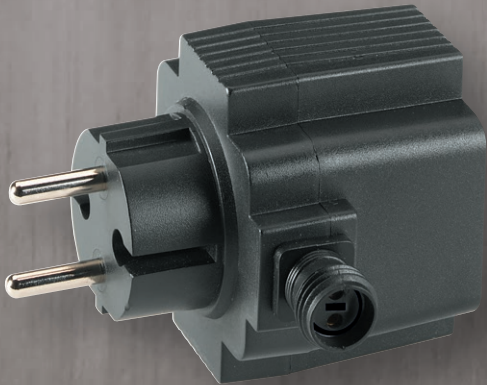

21W Transformator 158A



60W Transformator 144A
Inclusief timer en lichtsensor

100W Transformator 145A
Inclusief timer en lichtsensor



Sensorverlengkabel 162A
SPT-1W - 6 m



12 Volt kabel 025C14
AWG14 - 25 m



12 Volt kabel 050C14
AWG14 - 50 m



12 Volt kabel 100C14
AWG14 - 100 m



12 Volt kabel 200C14
AWG14 - 200 m



Motion Sensor 165A



**Remote +
Receiver 166A**



Receiver 167A



Connector F 137A
Type F (Female)



Connector M 138A
Type M (Male)



Connector Y 143A
Type Y (naar transformator)



12 Volt verlengkabel
SPT-2W - 1 m **146A**
SPT-2W - 3 m **147A**

12VOLT



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

TECHMAR B.V. • CHOPINSTRAT 10-11 • 7557 EH HENGELO • +31 (0)88 43 44 517 • INFO@LIGHTPRO.NL • WWW.LIGHTPRO.NL